

NASCO Packaging Machine

TRAY-SEALING TO PERFECTION

SEALPAC®

A SERIES

オートマチック トレーシーラー

最先端の技術 高性能アプリケーション



Complete, reliable, efficient & hightechnology

Forming Innovations



NASCO Corporation

THE PRIME CLASS

SEALPAC® A4


コンパクト
モデル

シールパックA4は多機能で汎用性のある包装機です

シールパックA4は最もコンパクトなトレーシーラーながら
上位機種と同じく様々な包装形態に対応出来ます。
1分間に最大10サイクルのMAP包装が可能です。



SEALPAC A4

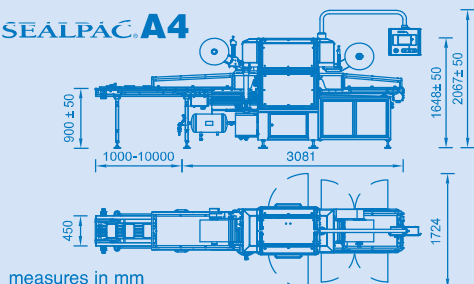

テクニカルインフォメーション

最大能力	15サイクル/分 ※含気包装の場合
機械重量	約1,400kg
エア圧	min. 6 bar
電気容量	220V3相 50/60Hz 最大8Kw

THE COMPACT CLASS

SEALPAC® A5

エントリー
モデル

シールパックA5は、柔軟性の高いレベルの包装機です

シールパックA5は、コンパクトなデザインとトータル
なパフォーマンスを兼ね備えています。
コンパクトなモデルですが、上位機種の利点を継承
しています。
1分間に最大10サイクルのMAP包装が可能です。



THE VERSATILE CLASS

SEALPAC® A6


フレキシブル
モデル

シールパックA6は、生産性と歩留まりを追求した
多様性のある包装機です

柔軟性を発揮したコンパクトなデザインのこのモデルは、MAP包装、
トレースキン包装、だけに留まらず様々な包装に適應します。

万能機であるこのモデルは、革新的なクイックエクステンジシステムにより金型交換
時間を短縮することができます。1分間に最大10サイクルのMAP包装が可能です。

SEALPAC A6

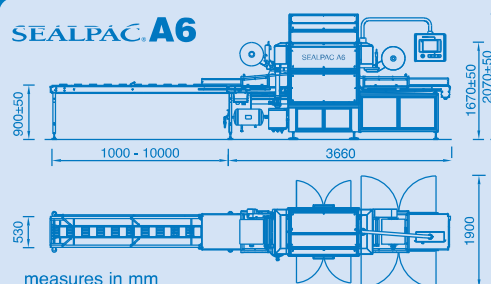

テクニカルインフォメーション

最大能力	15サイクル/分 ※含気包装の場合
機械重量	約1,650kg
エアー圧	min. 6 bar
電気容量	220V3相 50/60Hz 最大12Kw



THE ALLROUND CLASS


SEALPAC® A7

シールパックA7は、革新的で柔軟な機械です

シールパックA7は、全ての要望に応じることができる包装機です。
1分間に最大10サイクルのMAP包装が可能です。

インサイドカットはシールパックが発明した画期的なシステムです。


SEALPAC A5

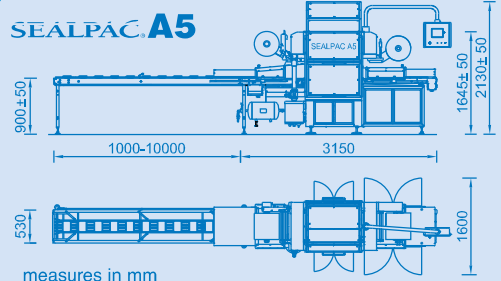

テクニカルインフォメーション

最大能力	15サイクル/分 ※含気包装の場合
機械重量	約1,600kg
エアー圧	min. 6 bar
電気容量	220V3相 50/60Hz 最大8Kw

SEALPAC A7

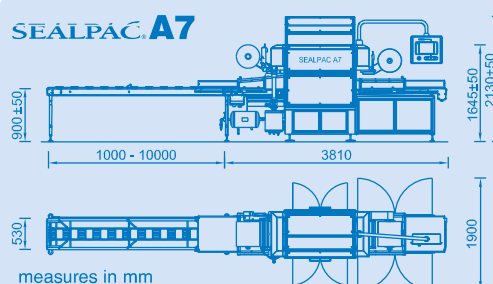

テクニカルイン

最大能力	
機械重量	
エアー圧	
電気容量	

THE PERFORMANCE CLASS

SEALPAC® A8


シールパックA8は、コストと時間を節約できます

シールパックA8は、品質と性能を兼ね備えた包装機です。
ハイパフォーマンスであるこのモデルは、一定の品質と最適な生産基準を保証できます。

ハイ
パフォーマンス
モデル

完全にデジタル化されたサーボ技術とプログラム制御により1分間に最大11サイクルのMAP包装が可能です。

SEALPAC A8

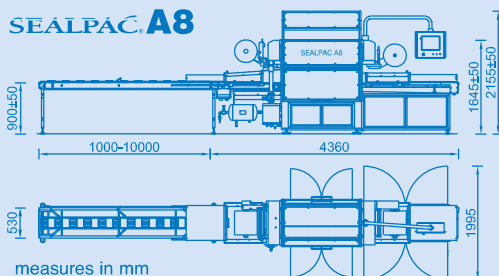

テクニカルインフォメーション

最大能力	16サイクル/分 ※含気包装の場合
機械重量	約2,200kg
エア圧	min. 6 bar
電気容量	220V3相 50/60Hz 最大12Kw

オールラウンド
モデル

フオメーション

15サイクル/分
※含気包装の場合
約1,700kg
min. 6 bar
220V3相 50/60Hz
最大12Kw



シールパック Aシリーズ 一覧表

■ スタンダード N/A 設定なし

特 性	A4	A5	A6	A7	A8	A10
テクニカルデータ 機械サイズ 単位: m						
長さ (インフィード含まず)	3.1	3.2	3.7	3.8	4.4	5.0
幅 (扉開放時)	1.7	1.6	1.9	1.9	2.0	2.2
高さ	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2
最大能力 単位: サイクル/分 ※トレイサイズ及び諸条件により異なります。						
含気包装	15	15	15	15	16	14
MAP包装	10	10	10	10	11	9
トレースキンパック	6	6	6	6	7	5
シールパックMAP+システムに対応 ※真空度を上げずに高い置換率を確保できる 製品へのダメージが少なくサイクル時間が短縮される	■	■	■	■	■	■
パッケージごとのシール圧力・温度管理に対応	■	■	■	■	■	■
フィルム・トレイ搬送						
サーボ制御フィルム搬送	■	■	■	■	■	■
インサイドカットシーリング	■	■	■	■	■	■
多様なインフィードシステム(全てのトレイに対応)	■	■	■	■	■	■
シングルからダブルレーンへの変更対応(逆も可能)	N/A	■	■	■	■	■
操 作						
タッチスクリーンパネル	■	■	■	■	■	■
左右両サイドでの操作に対応	■	■	■	■	■	■
左右両サイドでのツール交換に対応	■	■	■	■	■	■
左右からのフィルム供給システム	■	■	■	■	■	■
ツール交換						
ケーブルレスでダイレクト接続	■	■	■	■	■	■
工具を使用しないグリッパー交換システム	■	■	■	■	■	■
ツールとグリッパーの組合せ違い防止用IDシステム	■	■	■	■	■	■
エア駆動式ツール交換用台車	■	■	■	■	■	■
衛生・セキュリティ						
IP65防水規格対応	■	■	■	■	■	■

THE ELITE CLASS

SEALPAC® A10

産業向けの高性能なアプリケーション・
大量生産に対応した理想的なモデル

シールパックのパッケージングシステムは、世界中で
使用されています。

高性能なマシンメーカーとして包装ノウハウがあり、
要望に合わせてカスタマイズが可能です。

経験豊富なメーカーだからこそできる
最先端の技術提供

大量生産に適した理想的なソリューションです。

高性能なサーボ技術を駆使し1分間で
最大9サイクルのMAP包装が可能です。

シールパックA10で可能なこと

置換率の高いガスパック、簡単な金型交換、トレーの
高さへの柔軟な対応、強固なステンレス構造。
これら全てがエリートクラスの特別な装備です。

エリートクラスである

このマシンは、視覚的に完璧
なパッケージを保証します。
シールパックA10は、インサイド
カットシステムとMAPシステ
ムを兼ね備えています。

シンプル
な
オペレーション



優れたデザインで、完成度が高く
操作性が抜群です

Point

ツールコンパートメント
(両側からの容易なアクセス)

サーボモーター駆動による
トランスポートシステム

要望に合わせたアクセサリ

シール後の重量チェック(オプション)

データ追跡システム(オプション)

過去7日間の動作履歴を容易に記録できます。

シフトごとのデータは、パーセンテージでの表示が可能です。
トレーサビリティと、生産性の向上のお役に立えます。

アプリケーション

シールパックA10は、シール可能な全てのトレー
に対応します。

生肉、冷凍食品、コンビニエンスフード等の大規模
生産工場に最適です。



シール圧力調整により、信頼性の高い安定的なシールが可能



クリーンで
衛生的



シールパック社の製品は、高いレベルの衛生基準をクリアした高品質な機械です。


- タッチスクリーン操作パネル
- 左右両側で可能なオペレーション
- ラビッドツールエクスチェンジシステム
- 空気圧で調整可能なストッパー

Point

- 洗浄が可能なステンレス製のフレーム
- IP65の防水規格に対応
- 衛生的な構造



セイフティ
テクノロジー



シールパック社の製品は、最先端の技術力と豊富な経験を持ち合わせています。

Point

- 経験と実績で他社を圧倒するインサイドカット
- あらゆる包装における信頼性
- 生産性の向上
- 外部通信用のインターフェイス
- 強度の高いシール




左右でオペレーション可能なターミナル

タッチスクリーン操作パネル
(50個のプログラムを設定可能)

製品モニタリングのための透明な保護カバー

コンパクトでシステム化されたデザインの
スイッチボード

SEALPAC A10

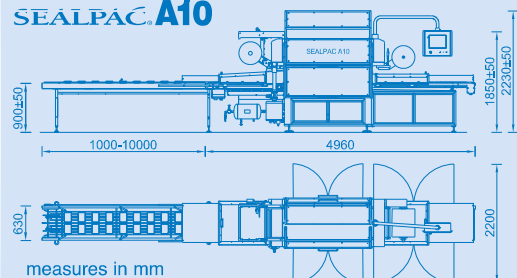

テクニカルインフォメーション

最大能力	14サイクル/分 ※含気包装の場合
機械重量	約3,000kg
エア圧	min. 6 bar
電気容量	220V3相 50/60Hz 最大15Kw



SEALPAC MAPシステム

鮮度を保持した包装を高速で生産

MAPテクノロジーを駆使したガス置換包装

Point

- 利点
- 商品の品質保持
- サイクルタイムの短縮
- 最適なガス流量
- ガス使用量の削減

フレキシビリティ

短時間で金型交換が容易

専用台車の自動レベル制御システムを使用することで、スムーズな金型交換を容易に行うことが可能です。

オプションのプレヒーティングを使えば交換時の立ち上がりも早められます。

LEADING

最先端のパッケージ
最先端の技術



DURABLE

長寿命のマシン



INNOVATIVE

革新的で
最新のメカニズム



SUCCESSFUL

成功への近道




SECURE

コントロールされた
プロセステクノロジー



DUAL LANE

オプションの
ダブルレーンによる
最高レベルの
パフォーマンス

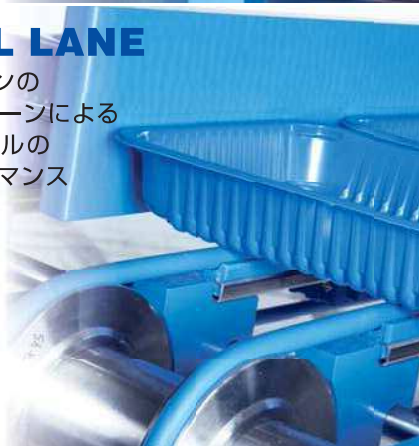

Forming Innovations SEALPAC®

シールパックは
最先端マシンを提供します



SEALPAC – your package to success.

シールパック社製品は、NASCO株式会社がお客様のサポートを致します。

コストメリットと高品質のソリューションを保証します。
永年の経験と実績を持って未来型のソリューションへ
とご案内します。



NASCO Corporation

NASCO株式会社

www.nasco-jp.com

本 社 〒271-0092 千葉県松戸市松戸2302-9

TEL 047-366-0123 FAX 047-365-7717

仙 台 支 店 〒984-0038 宮城県仙台市若林区伊在2-1-1

TEL 022-390-6780 FAX 022-390-6782

大 阪 支 店 〒561-0881 大阪府豊中市中桜塚2-10-12

TEL 06-6335-7733 FAX 06-6335-7744

福 岡 支 店 〒812-0041 福岡県福岡市博多区吉塚8-1-14-6-4

TEL 092-409-2340 FAX 092-409-2341