真空充填機
HPnxシリーズ

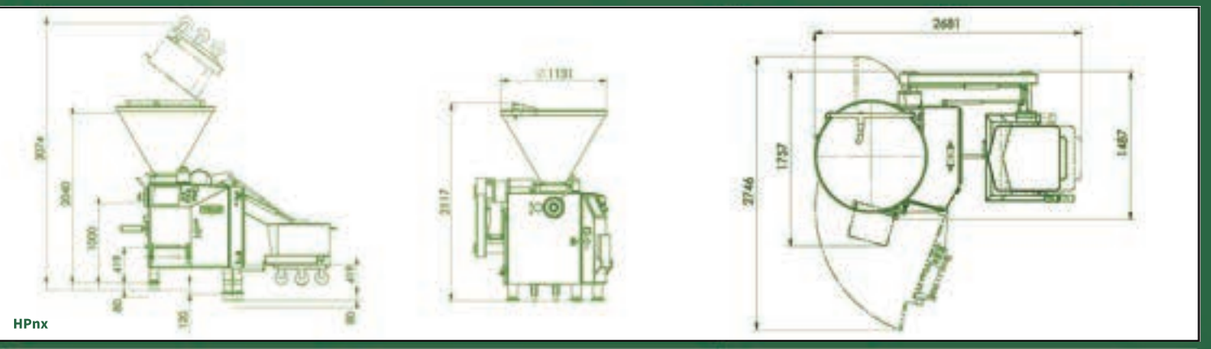

HPnx

機種	最大処理量	1回分の重量	バキュームシステム	ホッパー容量※	機械重量	電気容量
HP1	2,000kg/時	0～100,000g	16CBM	105L/45L	290kg	2.75kW 50/60 Hz
Robot500	2,800kg/時	-	-	110L/230L	454kg	9kW 50/60 Hz
HP 10nx	6,720kg/時	1～99,000g	16CBM/40CBM	250L/350L	1,250kg	18kW 50/60 Hz
HP 20nx	8,900kg/時		16CBM/40CBM	250L/350L	1,300kg	23kW 50/60 Hz
HP 30nx	12,000kg/時		40CBM	250L/350L	1,330kg	36kW 50/60 Hz
XP1	25,000kg/時	-	-	350L	2,100kg	36kW 50/60 Hz
XP2	12,000kg/時	-	-	350L/600L	2,500kg	70kW 50/60 Hz

※全てのHPnxモデルは様々な真空システムで構成可能です
※製品・原料により異なります

多様なダブルスクリューにより
肉塊・粘性の高い製品や
液体であっても
優れた定量性を発揮

原料に負荷をかけず
ダメージを抑えることが可能

アタッチメントを使用し
幅広い製品に対応

NASCO Corporation
NASCO株式会社
〒271-0092 千葉県松戸市松戸2302-9 TEL 047-366-0123
www.nasco-jp.com sales@nasco-jp.com

2024年8月
初版発行

VEMAG

VEMAGだけの独自技術
ダブルスクリュー仕様

ダブルスクリュー仕様

摩耗に強く、耐久性が高いダブルスクリューは
短い生成経路で高出力が可能です

シンプルな構造は、容易に分解・洗浄が可能で
スクリューとハウジングのみの構成となっており、損傷・紛失のリスクが少ないです

原料を一定の密度で搬送するため、練られることがなく、品質が安定しています
ステップレスな連続圧縮は、永続的・均一的な圧縮が可能です

多様な原料に適したスクリューが100通り以上あり
ピッチを変えることにより、ミンチ肉からこぶし大の塊肉まで充填が可能です

わかりやすいタッチパネル

直感的な操作が可能で、テキスト検索も出来ます

全てのパラメーターは直接設定することができ
製品ごとにプログラムの作成が可能です。

また、無効な数値は自動的に修正されます。

潤滑システム

潤滑システムがベアリング・シールなどを保護し
メンテナンスの間隔を延長するため、コストの削減が可能です

Box in Box システム

主要電子部品は2重箱の構造で
防塵・防湿のドアにより保護されています

最適なケーブル経路とヒンジ付きのドアで
アクセスしやすい内部構造です

計算されたホッパー

ストッパー・スクロール・スクレーパの形状を改良し
ホッパー内に原料が残りづらくなりました

インフィードスクリューは
マグネットで容易に着脱することができます

Duo-Drive

ホッパー内のインフィードと
ダブルスクリューのモーターがそれぞれ独立して駆動することで
様々な固さ・粘性の原料でも安定した精度で充填が可能です

容易な清掃

継ぎ目のないベースプレートにより
機械の隙間は最小限になるように
設計されています

真空経路は洗浄が容易になりました