

supervac[®]

intelligent vacuum packaging

Supervac BL 15 Drier ドライヤー（除水）

- オールステンレス構造
- 2 ブッシュサイドチャンネル送風装置搭載
最大風量は1400m³/hまで出力
- エアーナイフを上下に装着し、
最適な乾燥機能
- 静かな動作音
- 簡単なメンテナンス
- 衛生的なデザイン - 清掃が容易

BL 15

- 2 トップエアナイフに赤外線光センサを
装着、また製品の型に合わせ、強力なエアー
ジェットで製品の表面の割れ目やくぼみに
ある水分を除去
そのため、製品上に効果的なラベルの
貼り付けが可能
- 1ボトムエアナイフは、包装の裏面を乾燥
させ、その包装はより安価でしわが付かない
様に箱詰めをすることが可能です。






最新の乾燥装置Supervac BL15

- 開口部の幅：860mm
- 製品がない時のエアブロースタンバイとドライブモーター機能
- 切り替えが可能な "non-drying" (乾燥なし) モード
- 多様性あるコンベヤスピード
- ERB130 インフィードローラー 130 x 880mm(オプション)
ドライヤーが標準コンベアベルトからフィードされるときに必要
- 静かな動作音、イントラロックスインフォードコンベヤー
600 x 800mm(オプション) ドライヤーが直接シュリンクタンクもしくは
はトンネルからフィードされるときに必要
- ARB 200アウトフィードローラー200 x 880mm(スタンダード)
- ARB 1500アウトフィードローラー1500 x 880mm(オプション)

テクニカルデータ:

バススルー幅	860 mm	(34")
最大バススルー高さ	300 mm	(11½")
コンベヤスピード	約0.04 - 0.12 m/sec.	
エアコンプレッサー容量	約50 NI/min. at 6 bar	(85 psi)
電気容量	11.5 kW (50Hz)	13.5 kW (60Hz)
機械重量	約600 kg	(約1325 lbs)

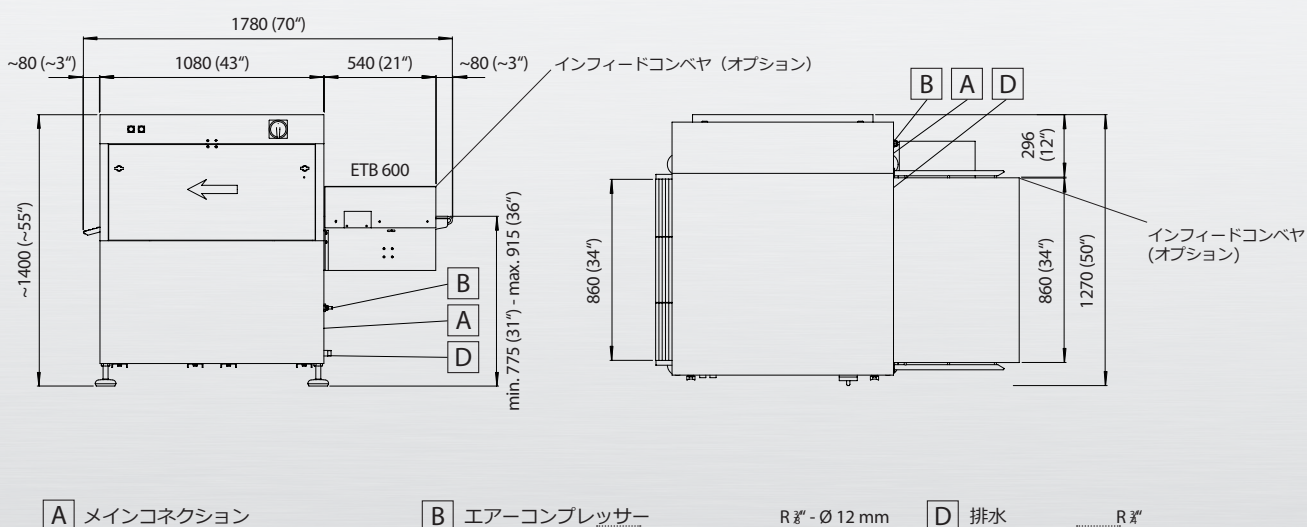

予告なしに変更される場合があります。

Copyright © 2013 Supervac Maschinenbau GmbH. All rights reserved.
11/2013 | Supervac is a registered trademark of Supervac Ges.m.b.H.



NASCO Corporation

NASCO株式会社

〒271-0092 千葉県松戸市松戸2302-9 TEL:047-366-0123

www.nasco-jp.com sales@nasco-jp.com



当社ホームページへは
こちらから

2022年4月 改訂