

フィーダー用モーターで駆動



ロータリーベーン用モーターで駆動




Box in Box システム

主要部品は2重箱の構造で優れた安全性を実現

Duo-Drive

フィーダーとロータリーベーン用モーターで駆動
様々な固さ・粘性の原料でも安定した精度で充填可能
※ DP10E・DP12E・DP14E

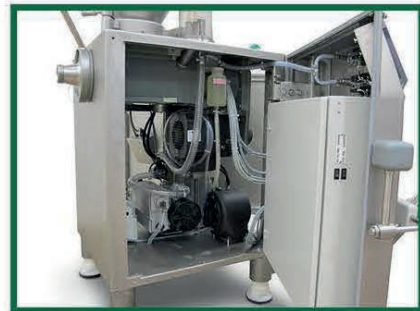

優れたメンテナンス性

アクセスしやすい内部構造

**5種類のステンレス部品のみで
構成されるロータリーベーン**



ダブルスクリュウ仕様の充填機
「HPシリーズ」「Robot」もラインナップ



機種名	最大処理量	最大ポーション能力	電気容量	ホッパー容量	リフト装置	Duo-Drive
Robby 139	2,300 kg/時	500 個/分	5 kW	40 L/105 L/250 L	—	—
DP5	2,300 kg/時	570 個/分	5.8 kW	250 L	○	—
DP6	2,700 kg/時	600 個/分	6.5 kW	250 L	○	—
DP10E	6,000 kg/時	950 個/分	15 kW	250 L/350 L	○	○
DP12E	7,000 kg/時	950 個/分	16 kW	250 L/350 L	○	○
DP14E	10,700 kg/時	950 個/分	19 kW	250 L/350 L	○	○

※ 製品・原料により異なります

太字：標準

○ 標準搭載

※ Robby DPシリーズはグラインダー非対応

当社ホームページ



2022年12月初版



真空充填機 DPシリーズ



ロータリーベーン仕様



NASCO株式会社

NASCO Corporation

〒271-0092 千葉県松戸市松戸2302-9

TEL:047-366-0123

www.nasco-jp.com

sales@nasco-jp.com



NASCO Corporation

Robby139

小規模 生産向け小型機

- 最新式のタッチパネル
- Duo-Drive対応機種
- Box in Box システム
- 最大処理量:2,300kg/時



DP5

エントリーモデル

- Duo-Drive対応機種
- Box in Box システム
- 最大処理量:2,300kg/時



DP6

エントリーモデル

- Duo-Drive対応機種
- Box in Box システム
- 最大処理量:2,700kg/時



DP10E

フレキシブルモデル

- Duo-Drive対応機種
- Box in Box システム
- 最大処理量:6,000kg/時



DP12E

フレキシブルモデル

- Duo-Drive対応機種
- Box in Box システム
- 最大処理量:7,000kg/時



DP14E

中規模 生産向け充填機

- Duo-Drive対応機種
- Box in Box システム
- 最大処理量:10,700kg/時

