

ANYTRAY

BY QUPAQ

トレー供給機



ポーション搬送
柔軟なソリューション
正確なトレー供給

QUPAQ
QUALITY QUANTIFIED

トレーへの製品投入からトレーシーラーへ

トレー供給機(ANYTRAY Portion-2-Pack 60)は、加工機や充填機から送られてきた製品をトレーに投入しトレーシーラーに供給する自動トレー充填システムです。
このシステムは様々なサイズや形状に対応可能で、大量生産向けに設計されています。

ANYTRAY Automatic Bufferは、トレーを簡単に搬送するための柔軟なソリューションで、Denesterへのトレー補充を自動で行います。

コンパクトなANYTRAY Denesterは、トレー毎のカスタムメイドであり、脱着・交換が容易です。

主な特徴


- ・ 最大処理能力 毎分60~120トレー
トレーの形状とサイズにより異なります
- ・ 既存の生産／包装ラインに簡単に導入可能
- ・ 高性能電気制御システム搭載
- ・ ANYTRAY Denesterへのトレーの自動補充
- ・ 最大トレーサイズ 265 x 325 mm
- ・ 低メンテナンス
- ・ 衛生的なデザイン
- ・ コンパクトサイズ

オプション


- ・ トレー検知有無の信号ライト
- ・ トレー用ガイドプレート
- ・ 特殊な長さのバッファベルト
- ・ トレーを取り外すためのエアブラスト

	ANYTRAY Portion-2 Pack	ANYTRAY Automatic Buffer	ANYTRAY Denester		ANYTRAY Portion-2 Pack	ANYTRAY Automatic Buffer	ANYTRAY Denester
機械重量	180 kg	133 kg	23 kg	最大短絡電流	6 kA	6 kA	—
トレイ最大長	325 mm	325 mm	325 mm	制御用電圧	24 V DC	24 V DC	—
トレイ最大幅	265 mm	265 mm	265 mm	エアー消費量	—	—	280 L (120トレイ/分)
インフィード高さ	800mm±150mm	1,300mm±250mm	—	エアー圧	6 Bar	6 Bar	6 Bar
アウトフィード高さ	800mm±150mm	1,300mm±250mm	—	動作温度	0～60℃	0～60℃	0～60℃
電源	3x400 VAC+N+PE	1x230 VAC+N+PE	—	保管温度	-10～60℃	-10～60℃	-10～60℃
消費電力	13 A	2.3 A	—	湿度	10～90%	10～90%	10～90%
最大ヒューズ	13 A	13 A	—	騒音レベル	< 80 dB (A)	< 80 dB (A)	< 70 dB (A)
周波数	50/60 Hz	50/60 Hz	—	スチール品質	AISI 304	AISI 304	AISI 304


ANYTRAY Portion-2-Pack

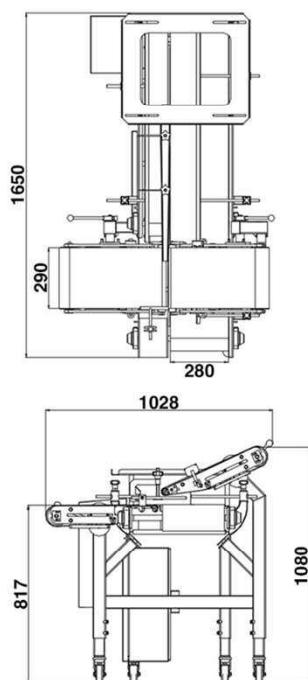

ANYTRAY Automatic Buffer

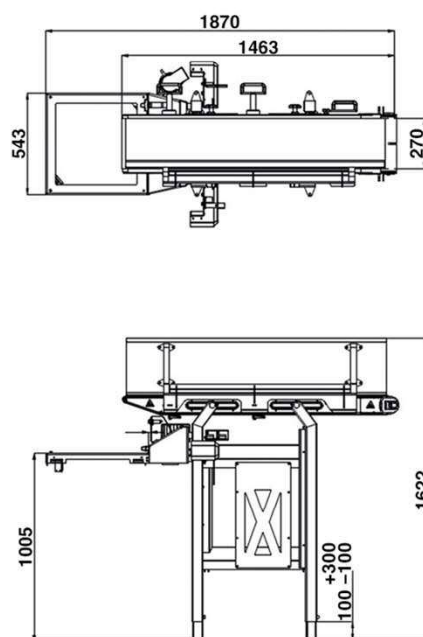

ANYTRAY Denester

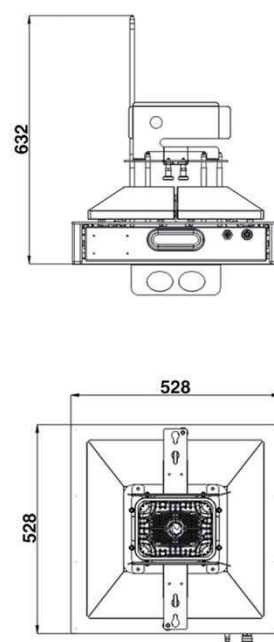

NASCO Corporation

NASCO株式会社

〒271-0092 千葉県松戸市松戸2302-9 TEL:047-366-0123

www.nasco-jp.com sales@nasco-jp.com

当社ホームページ



2023年5月改訂